

CATÁLOGO de Aislamientos

AISLAMIENTOS PARA LA
INDUSTRIA Y LA EDIFICACIÓN

32
Años

Síguenos:



www.aislaperu.com


ROLLO DE LANA MINERAL DE ROCA CON MALLA




ROLLO DE LANA MINERAL DE ROCA CON FOIL FSK



PANEL DE LANA MINERAL DE ROCA SIN CUBIERTA



PANEL DE LANA MINERAL DE ROCA CON FOIL FSK



PANEL DE LANA MINERAL DE ROCA CON VELO NEGRO



Descripción

Rollo de lana mineral de roca "Knauf Insulation" de 80 y 100 kg/m³, posee una malla tipo hexagonal de acero galvanizado en una sola cara para evitar puentes de calor. Producida a base de finas fibras de rocas basálticas fundidas, entre lazadas entre sí con resinas ecológicas, libre de fenol, no absorbe el agua, sin siliconas, sin cloruros y biosoluble. ("No cancerígeno").

Excelente aislamiento térmico y acústico el cual cumple con las normativas internacionales ASTM y Europeas. Cuenta con certificación "EUCEB".

Temperatura de Servicio: 640 y 660 °C

Temperatura de Fusión: 1400 °C

Reacción al Fuego: A1

Descripción

Rollo de lana mineral de roca "Knauf Insulation" de 70 kg/m³ con papel de foil de Aluminio FSK, producida a base de finas fibras de rocas basálticas fundidas, aglutinadas entre sí con resinas ecológicas, libre de fenol, no absorbe el agua, sin siliconas, sin cloruros y biosoluble. ("No cancerígeno").

Siendo un excelente aislamiento térmico y acústico el cual cumple con las normativas internacionales ASTM y Europeas. Cuenta con certificación "EUCEB".

Temperatura de Servicio: 620 °C

Temperatura de Fusión: 1400 °C

Reacción al Fuego: A1

Descripción

Panel aislante térmico y acústico de lana mineral de roca "Knauf Insulation" en densidades de 40, 70, 100 y 150 kg/m³; procesada a base de finas fibras minerales de rocas basálticas muy elásticas y esponjosas, aglutinadas entre sí con resinas ecológicas, libre de fenol, no absorbe el agua, sin siliconas, sin cloruros y biosoluble. ("No cancerígeno").

Normativas internacionales ASTM y Europeas. Cuenta con certificación "EUCEB".

Temperatura de Servicio: 250 a 700 °C

Temperatura de Fusión: 1400 °C

Reacción al Fuego: A1

Descripción

Panel aislante térmico y acústico de lana mineral de roca "Knauf Insulation" revestido con Foil de Aluminio FSK en densidades de 40, 70, 100 y 150 kg/m³; procesada a base de finas fibras minerales de rocas basálticas muy elásticas y esponjosas, aglutinadas entre sí con resinas ecológicas, libre de fenol, no absorbe el agua, sin siliconas, sin cloruros y biosoluble. ("No cancerígeno").

Normativas internacionales ASTM y Europeas. Cuenta con certificación "EUCEB".

(*)Temperatura de Servicio: 250 a 700 °C
(según densidad / lado de aluminio ≤ 80 °C)

Temperatura de Fusión: 1400 °C

Reacción al Fuego: A1

Descripción

Panel aislante térmico y acústico de lana mineral de roca "Knauf Insulation" revestido con velo de vidrio negro en 40, 70, 100 y 150 kg/m³; procesada a base de finas fibras minerales de rocas basálticas muy elásticas y esponjosas, aglutinadas entre sí con resinas ecológicas, libre de fenol, no absorbe el agua, sin siliconas, sin cloruros y biosoluble. ("No cancerígeno").

Normativas internacionales ASTM y Europeas. Cuenta con certificación "EUCEB".

(*)Temperatura de Servicio: 250 a 700 °C

Temperatura de Fusión: 1400 °C

Reacción al Fuego: A1

Aplicaciones

Como aislamiento térmico y acústico para la industria pesada, aplicaciones donde halla severas condiciones de calor y vibraciones. También se usa para el forrado de tuberías, bridas, válvulas, tanques, calderas, hornos y chimeneas, este producto es ideal para recubrir grandes superficies y curvas de estructura.

Dimensiones

D100: 1.00 m x 6.00 m x 1" (30 mm) esp.

D100: 1.00 m x 4.00 m x 2" (50 mm) esp.

D70: 1.00 m x 5.00 m x 2" (50 mm) esp.

D80: 1.00 m x 4.00 m x 2" (50 mm) esp.

D100: 1.00 m x 2.50 m x 3" (80 mm) esp.

Aplicaciones

La principal aplicación es como aislamiento térmico y acústico para ductos rectangulares de aire acondicionado, ventilación industrial y otros que no superen los 620 °C. Uso comercial, industrial y construcciones residenciales específicamente para áreas grandes.

Ayuda para la pérdida y ganancia de calor y condensaciones durante la operación de sistema.

Dimensiones

D70: 1.00 m x 5.00 m x 2" (50 mm) esp.

Aplicaciones

Para el aislamiento térmico de hornos, calderas, secadores, tanques, torres, calentadores, estufas, precipitadores, duchas entre otros que trabajen a una temperatura máxima de 700 °C (según la densidad).

Para el aislamiento acústico de salas, auditorios, pabellones, restaurantes, salas de máquinas, locales musicales, y la industria en general.

Dimensiones

0.60 m x 1.00 m x 2" (50 mm) esp.
(Habilitamos también de 4" y 6" de esp.)

Densidades

40, 70, 100 y 150 Kg/m³

Aplicaciones

Para el aislamiento térmico de secadores, torres, calentadores, estufas, precipitadores, ductos y entre otros que trabajen a una temperatura máxima de 250 a 700 °C. (*)

Para el aislamiento acústico de salas, auditorios, pabellones, restaurantes, salas de máquinas, locales musicales, y la industria en general.

Dimensiones

0.60 m x 1.00 m x 2" (50 mm) esp.
(Habilitamos también de 2", 4" y 6" de esp. con foil de aluminio FSK en una o ambas caras)

Densidades

40, 70, 100 y 150 Kg/m³

Aplicaciones

Para el aislamiento acústico y térmico de silenciadores, ductos de aire, auditorios, pabellones, restaurantes, salas de máquinas, locales musicales, y la industria en general que trabajen a una temperatura máxima de 250 a 700 °C. (*)


Dimensiones

0.60 m x 1.00 m x 2" (50 mm) esp.
(Habilitamos también de 2", 4" y 6" de esp. con velo negro en una o ambas caras)

Densidades

40, 70, 100 y 150 Kg/m³

PANEL DE LANA MINERAL DE ROCA CON POLIPROPILENO PSK



LANA MINERAL DE ROCA PREFORMADO



LANA MINERAL DE ROCA PREFORMADOS CON FOIL FSK



LANA MINERAL DE ROCA PREFORMADO CON POLIPROPILENO PSK



LANA MINERAL DE ROCA A GRANEL CRIOGÉNICA



Descripción

Panel aislante térmico y acústico de lana mineral de roca "Knauf Insulation" revestido con polipropileno PSK en densidades 40, 70 y 100 y 150 kg/m³; procesada a base de finas fibras minerales de rocas basálticas muy elásticas y esponjosas, aglutinadas entre sí con resinas ecológicas, libre de fenol, no absorbe el agua, sin siliconas, sin cloruros y biosoluble. ("No cancerígeno").

Normativas internacionales ASTM y Europeas. Cuenta con certificación "EUCEB".

(*)Temperatura Máxima de Servicio: 250 a 700 °C
(según densidad / lado polipropileno ≤ 85 °C)

Temperatura de Fusión: 1400 °C
Reacción al Fuego: A1

Descripción

Lana mineral de roca "Knauf Insulation" moldeadas alrededor de tuberías de diámetro y espesores diferentes, aglutinadas entre sí con resinas ecológicas, libre de fenol, no absorbe el agua, sin siliconas, sin cloruros y biosoluble. ("No cancerígeno").

Siendo un excelente aislamiento térmico y acústico el cual cumple con las normativas internacionales ASTM y Europeas. No contiene colorantes o tintes dañinos a la salud. Cuenta con certificación "EUCEB".

Temperatura de Servicio: 680 °C
Temperatura de Fusión: 1400 °C
Reacción al Fuego: A1

Descripción

Lana mineral de roca con foil FSK "Knauf Insulation" moldeadas alrededor de tuberías de diámetro y espesores diferentes, aglutinadas entre sí con resinas ecológicas, libre de fenol, no absorbe el agua, sin siliconas, sin cloruros y biosoluble. ("No cancerígeno").

Siendo un excelente aislamiento térmico y acústico el cual cumple con las normativas internacionales ASTM y Europeas. No contiene colorantes o tintes dañinos a la salud. Cuenta con certificación "EUCEB".

Temperatura de Servicio: 680 °C
Temperatura de Fusión: 1400 °C
Reacción al Fuego: A1

Descripción

Lana mineral de roca con polipropileno PSK "Knauf Insulation" moldeadas alrededor de tuberías de diámetro y espesores diferentes, aglutinadas entre sí con resinas ecológicas, libre de fenol, no absorbe el agua, sin siliconas, sin cloruros y biosoluble. ("No cancerígeno").

Siendo un excelente aislamiento térmico y acústico el cual cumple con las normativas internacionales ASTM y Europeas. No contiene colorantes o tintes dañinos a la salud. Cuenta con certificación "EUCEB".

Temperatura de Servicio: 680 °C
Temperatura de Fusión: 1400 °C
Reacción al Fuego: A1

Descripción

Lana mineral de roca a granel sin ligante "Knauf Insulation". Resistente a temperaturas muy elevadas de operación, con fácil aplicación y manipulación. Libre de fenol, no absorbe el agua, sin siliconas, sin cloruros y biosoluble. ("No cancerígeno").

Cumple con las normativas internacionales ASTM y Europeas. Cuenta con certificación "EUCEB".

Temperatura de Servicio: -180 °C a 600 °C
Temperatura de Fusión: 1.000 °C
Reacción al Fuego: A1

Aplicaciones

Para el aislamiento acústico y térmico de silenciadores, ductos de aire, auditorios, pabellones, restaurantes, salas de máquinas, locales musicales, y la industria en general que trabajen a una temperatura máxima de 250 °C a 700 °C.(*)

Dimensiones

0,60 m x 1,00 m x 2" (50 mm) esp.

(Habilitamos también de 2", 4" y 6" de esp. con polipropileno PSK en una o ambas caras)

Densidades

40, 70, 100 y 150 Kg/m³

Aplicaciones

Usado para aislamientos de tuberías que transporten agua para uso doméstico en edificios y procesos químicos tales como las refinerías de petróleo, aislamiento para la química y petroquímica, plantas de desalinización sistemas de climatización, tuberías de petróleo y cualquier otro que requiera de un excelente aislamiento térmico.

Dimensiones

Longitud: 1,20 m y de 1,00 m x 110 Kg/m³

Espesor: De 1" a 3" espesor

Diámetro: de 1/2" a 12" espesor

Aplicaciones

Usado para aislamientos de tuberías que transporten agua para uso doméstico en edificios y procesos químicos tales como las refinerías de petróleo, aislamiento para la química y petroquímica, plantas de desalinización sistemas de climatización, tuberías de petróleo y cualquier otro que requiera de un excelente aislamiento térmico.

Dimensiones

Longitud: 1,20 m y de 1,00 m x 110 Kg/m³

Espesor: De 1" a 3" espesor

Diámetro: de 1/2" a 12" espesor

Aplicaciones

Para aislamientos de tuberías que transporten agua para uso doméstico en edificios y procesos químicos tales como las refinerías de petróleo, aislamiento para la química y petroquímica, plantas de desalinización sistemas de climatización, tuberías de petróleo y cualquier otro que requiera de un excelente aislamiento térmico.

Dimensiones

Longitud: 1,20 m y de 1,00 m x 110 Kg/m³

Espesor: De 1" a 3" espesor

Diámetro: de 1/2" a 12" espesor


Aplicaciones

Calorifugado por relleno en la industria como hendiduras y juntas difícilmente accesibles, aislamiento de turbinas, tanques, hornos, calentadores, tuberías de alta temperatura o eyectores de vapor y en aplicaciones criogénicas donde requiera un aislamiento de alto rendimiento.

Presentación

Paquete de 10 kg.

LANA MINERAL DE ROCA LAMELA (PARA TUBERÍAS DE AMPLIO RANGO)



Descripción

Power-teK® LM 700 ALU es una manta de lana mineral de roca de 95 Kg/m³, compuesto por tiras de lana mineral (lameles) que esta **recubierto por una lámina de aluminio reforzada con fibra de vidrio resistente al desgarro, con una temperatura máxima de servicio de 700 °C.**

Las fibras, que están principalmente orientadas verticalmente a la superficie de contacto, proporcionan una **alta resistencia a la compresión.**

Se fabrica con E-Technology®, un sistema de ligante patentado, basado por completo en materias primas renovables. ("No cancerígeno").

Temperatura de Servicio: 700 °C

Temperatura de Fusión: 1400 °C

Reacción al Fuego: A1

Aplicaciones

Aislamiento térmico, acústico y contra el fuego de: Aislamiento de tubos, hornos y otros equipos, paredes de tanques y almacenamiento de calor, calderas, en donde se requiera evitar una subestructura de suportación auxiliar, ala compresión elevada y se requiera una temperatura máxima de servicio de 700 °C.


Dimensiones

1.00 m x 5.00 m x 2" (50 mm) esp.



Para
tuberías
de amplio
rango

LANA MINERAL DE ROCA SISTEMA FIRE-TEK



Descripción

Fire-teK® WM 908 GGB es una manta armada de lana mineral de roca resistente a altas temperaturas con revestimiento de aluminio reforzado negro diseñada especialmente para la protección contra incendios en conductos de ventilación.

Fire-teK® WM 908 GGB de "Knauf Insulation" se fabrica con **E-Technology®**, un sistema de ligante patentado, basado por completo en materias primas renovables. ("No cancerígeno").

Resistencia al fuego: EI-120 (RF 120 min)

Reacción al Fuego: A1

Aplicaciones

El sistema Fire-teK® DuctProtect de "Knauf Insulation" con manta armada Fire-teK® WM 908 GGB se creó para uso en conductos de ventilación. El diámetro máximo del conducto es 1000 mm. Para una clase de fuego que exija un sistema que garantice un aislamiento resistente al fuego a **120 minutos.**

Dimensiones

0.90 m x 2.50 m x 4" (100 mm) esp.

ADHESIVO NO INFLAMABLE FIRE-TEK STICK



Descripción

Fire-teK® STICK se usa para protección pasiva antifuego de conductos con clasificación ante el fuego. Es un adhesivo no inflamable específicamente creado para pasos de muro. Es fácil de aplicar y en esencia se compone de vidrio y rellenos inorgánicos.

Ventajas



- ✓ Fácil de aplicar
- ✓ Resiste hasta 1,200 °C
- ✓ Secado rápido

Aplicaciones

Se recomienda este producto para aislamientos antifuego: protección pasiva antifuego de conductos rectangulares y circulares en pasos de techo/muro.

Presentación

1 cubo de 6 Kg.

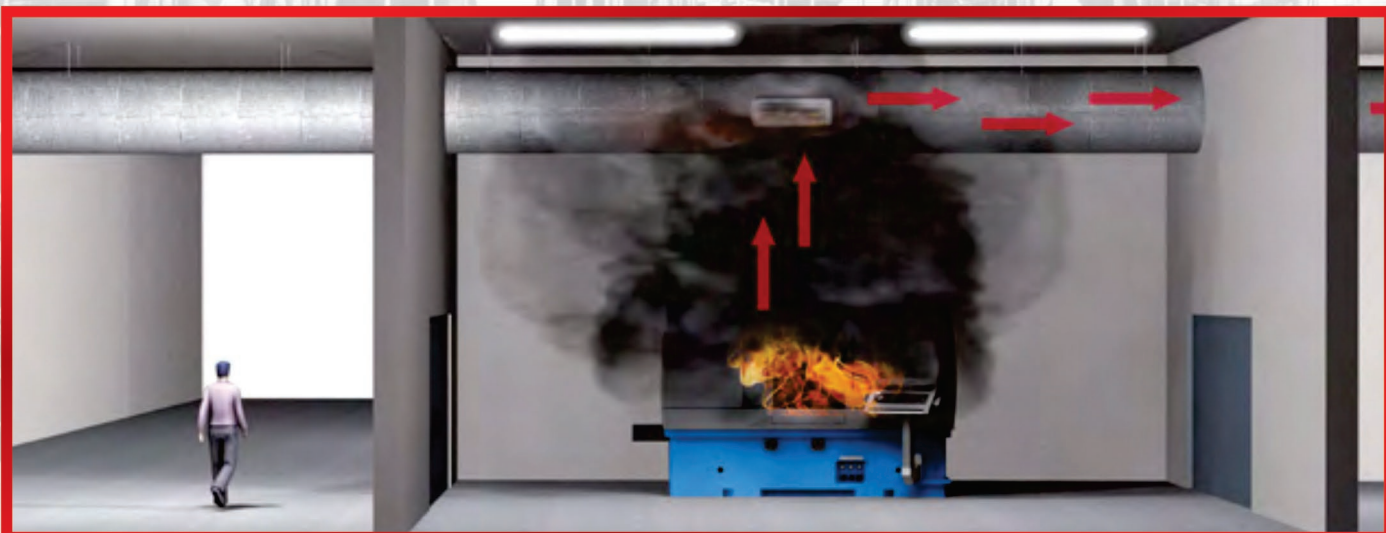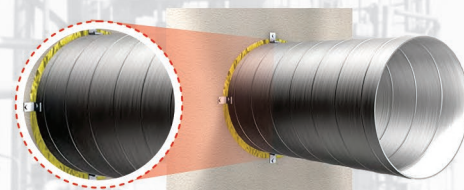

MANTA DE FIBRA CERÁMICA NUTEC HPS 8-1



Descripción

La manta de fibra cerámica "NUTEC" de alta pureza para altas temperaturas en 128 Kg/m³ de densidad esta compuesta de fibras flexibles entrelazadas, son fabricadas por un proceso continuo que proporciona una manta fuerte, ligera, durable y con alto coeficiente de aislamiento térmico.

Temperatura de Uso Máximo: 1,316 °C
Temperatura de Uso Continuo: 1,200 °C
Densidad: 128 Kg/m³

Aplicaciones

Las principales aplicaciones son en refineries, petroquímicas, siderurgia, industria cerámica, generación de energía eléctrica, aislamiento térmico de cañerías, conductos en alta temperatura y cualquier superficie que requiera un aislamiento de alto rendimiento.

Dimensiones

Longitud: 0.61 m x 7.62 m
Espesor: 1" (25 mm)

MANTA DE FIBRA CERÁMICA "RAVATHERM"



Descripción

La manta de fibra cerámica "Ravatherm" en 128 Kg/m³ de densidad es un aislamiento térmico para alta temperatura, con fibras flexibles y entrelazadas con tecnología de punta a base de fibras cerámicas entretejidas mediante aglutinantes de primera calidad, la cual permite una excelente resistencia térmica.

Temperatura de Uso Máximo: 1,260 °C
Temperatura de Uso Continuo: 1,200 °C
Densidad: 128 Kg/m³

Aplicaciones

La manta de fibra cerámica, se utiliza con aislamiento que soportan altas temperaturas como estufas, hornos, cámaras de combustión, juntas de expansión, paredes de calderos, precipitadores, ductos calientes, torres, tanques cilindricos, chimeneas, hornos industriales y cualquier superficie que requiera un aislamiento de alto rendimiento.

Dimensiones

0.61 m x 14.40 m x 1/2" esp. (13 mm)
0.61 m x 7.20 m x 1" esp. (25 mm)
0.61 m x 3.60 m x 2" esp. (50 mm)

MANTA DE FIBRA CERÁMICA "HT" STD 1260 °C



Descripción

La manta de fibra cerámica "HT" en 128 Kg/m³ de densidad es un aislante térmico para alta temperatura, el cual esta fabricado con tecnología de punta a base de fibras cerámicas entretejidas mediante un proceso continuo de aglutinamiento, la cual permite una excelente resistencia térmica.

Temperatura de Uso Máximo: 1,260 °C
Temperatura de Uso Continuo: 1,000 °C
Densidad: 128 Kg/m³

Aplicaciones

La manta de fibra cerámica, se utiliza con aislamiento que soportan altas temperaturas como estufas, hornos, cámaras de combustión, juntas de expansión, paredes de calderos, precipitadores, ductos calientes, torres, tanques cilindricos, chimeneas, hornos industriales y cualquier superficie que requiera un aislamiento de alto rendimiento.

Dimensiones

0.61 m x 7.00 m x 1" esp. (25 mm)
0.61 m x 3.50 m x 2" esp. (50 mm)

PAPEL DE FIBRA CERÁMICA "HT" STD 1260 °C



Descripción

El papel de fibra cerámica "HT" de 200 Kg/m³ de densidad es un aislante térmico para alta temperatura, el cual esta fabricado con tecnología de punta a base de fibras cerámicas entretejidas mediante un proceso continuo de aglutinamiento, la cual permite una excelente resistencia térmica.

Temperatura de Uso Máximo: 1,260 °C
Temperatura de Uso Continuo: 1,000 °C
Densidad: 200 Kg/m³


Aplicaciones

El papel de fibra cerámica es usado en la siderurgia, sustitución de carbón de amianto, revestimiento exterior de canales metálicos, aislamiento térmico, aislamiento eléctrico y en cualquier irregularidad en donde se exija tener un bajo aglomerante.

Dimensiones

Longitud: 0.61 m x 20.00 m
Espesor: 3 mm

PLACA DE FIBRA CERÁMICA "HT" STD 1260 °C



Descripción

Placa aislante rígida "HT" de 390 Kg/m³ de densidad, obtenida a partir de la mezcla de fibras cerámicas, especialmente tratadas con aleaciones y aditivos químicos, no suelta humo cuando está en uso. Conforme por el proceso de moldado a vacío y estabilizada por secado controlado.

Temperatura de Uso Máximo: 1,260 °C
Temperatura de Uso Continuo: 1,000 °C
Densidad: 390 Kg/m³


Aplicaciones

Revestimiento aislante de paredes, techos, puertas, chimeneas, hornos industriales, cámaras de combustión de calderas y calentadores. Aislamiento térmico externo para ladrillos y refractarios monolíticos. Transferencia de aluminio fundido y de otros metales no ferrosos. Placas de juntas de expansión. Barrera corta fuego.

Dimensiones

Longitud: 0.60 m x 1.00 m
Espesor: 1" (25 mm)

LANA DE VIDRIO THERMO-TEK RL ESY ALP

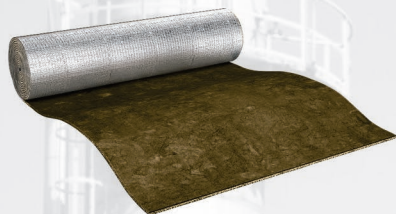

Descripción

Thermo-teK® RL ESY ALP es una manta fieltro de lana mineral de vidrio compacta y flexible de 16 Kg/m³ de densidad, que incorpora una lámina de aluminio reforzado con complejo de papel kraft y fibra de vidrio resistente al desgarrar en una de sus caras, aportando un mejor aspecto visual después de la instalación. "Knauf Insulation" Thermo-teK® RL ESY ALP se fabrica con nuestra tecnología patentada ECOSE® Technology, ligante libre de fenoles y formaldehídos, basado íntegramente en materias primas renovables. ("No cancerígeno").

Temperatura Máxima de Servicio: 150 °C


Aplicaciones

Aislamiento exterior de conductos de aire circulares y rectangulares, conductos de salas técnicas y acústicas, el producto esta recomendado para el aislamiento térmico, acústico y protección a fuego para las aplicaciones donde se requiera un mejor aspecto visual después de la instalación y se requiera una barrera de vapor.

Dimensiones

Longitud: 1.20 m x 22.00 m
Espesor: 30 mm.

LANA DE VIDRIO EARTHWOOL ORBOND 039

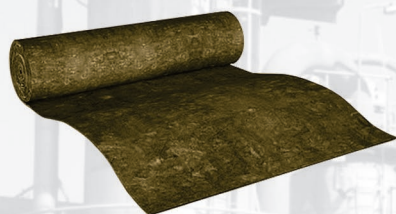

Descripción

Earthwool Orbond 039 es una manta fieltro de lana mineral de vidrio compacta y flexible de 16 Kg/m³, con excelentes prestaciones térmicas y acústicas. "Knauf Insulation" Earthwool Orbond 039 se fabrica con nuestra tecnología patentada ECOSE® Technology, ligante libre de fenoles y formaldehídos, basado íntegramente en materias primas renovables. ("No cancerígeno").

Aplicaciones

Aislamiento exterior de conductos de aire circulares y rectangulares. Conductos en salas técnicas y acústicas donde se requiera un aislamiento térmico, acústico y protección a fuego para las aplicaciones definidas dentro del aislamiento técnico.

Dimensiones

Longitud: 1.20 m x 20.00 m
Espesor: 50 mm. (2")



AISLAMIENTO DE LANA DE VIDRIO: La elección sostenible



LANA DE VIDRIO TÉRMICO Y ACÚSTICO



Descripción

Los rollos aislantes de lana de vidrio importadas de 24 Kg/m³ y 12 Kg/m³ de densidad, son un aislamiento térmico y acústico fabricado con finas fibras de lana de vidrio inorgánicas y elásticas, aglomerada entre si con resinas termo-resistentes de alta calidad que brindan un eficiente aislamiento térmico y acústico.

- ✓ Ahorro de energía
- ✓ Ligero y fácil de instalar
- ✓ Reduce el ruido
- ✓ Económico

Aplicaciones

Como aislamiento térmico de equipos y electrodomésticos que trabajen a temperaturas de hasta 250 °C (Solicitar el espesor recomendado). Es ampliamente utilizado en sistemas de paneles, recubrimientos flexibles, hornos industriales o superficie irregulares.

Dimensiones

Longitud: 1.20 m x 15.00 m
Espesor: 1" y 2" (24 Kg/m³) y 3 1/2" (12 Kg/m³)

LANA DE VIDRIO CON PAPEL FOIL DE ALUMINIO FSK



Descripción

Aislamiento térmico y acústico de 12 Kg/m³ de densidad para el uso externo de ductos metálicos de lana de vidrio, de textura uniforme presentada en rollos con foil de aluminio reforzado FSK que funciona como barrera de vapor en una de sus caras.

- ✓ Ahorro de energía
- ✓ Ligero y fácil de instalar
- ✓ Reduce el ruido
- ✓ Económico


Aplicaciones

Diseñado como aislamiento térmico y acústico externo en ductos metálicos para sistemas comerciales y residenciales de calentamiento, ventilación industrial y aire acondicionado, que operen desde 5 °C hasta 120 °C.

Dimensiones

Longitud: 1.20 m x 15.00 m
Espesor: 1 ½" y 2" de 12 Kg/m³

PANEL DE LANA DE VIDRIO



Descripción

Aislamiento en paneles rígidos de 80 Kg/m³ y semi rígidos de 48 Kg/m³ que proporcionan una excelente atenuación acústica y aislación térmica, eliminando así la necesidad de instalar un aislamiento adicional externo.

Los paneles pueden ser habilitados a solicitud del cliente con papel Foil de Aluminio FSK, foil de Polipropileno o Velo Negro en una o ambas caras.

Densidades: 48 Kg/m³ y 80 Kg/m³


Aplicaciones

En muros, techos y divisiones de cines, auditorios, salas de grabación, salones de estudio y en todo lugar en donde se requiera una buena atenuación del ruido.

Dimensiones

Longitud: 1.20 m x 1.20 m
Espesor: De 1" y 2" esp.
(Se habilita también en 3", 4", 5" y 6" esp.)

PANEL DE LANA DE VIDRIO CON VELO NEGRO



Descripción

Aislamiento en paneles de lana de vidrio con velo negro de fibra de vidrio de 80 Kg/m³ y semi rígidos de 48 Kg/m³ que proporcionan una excelente atenuación acústica y aislación térmica, eliminando así la necesidad de instalar un aislamiento adicional externo.

Densidades: 48 Kg/m³ y 80 Kg/m³


Aplicaciones

En muros, techos y divisiones de cines, auditorios, salas de grabación, salones de estudio y en todo lugar en donde se requiera una buena atenuación del ruido.

Dimensiones

Longitud: 1.20 m x 1.20 m
Espesor: De 1" y 2" esp.
(Se habilita también en 3", 4", 5" y 6" esp.)

PANEL DE LANA DE VIDRIO CON FOIL DE ALUMINIO FSK



Descripción

Aislamiento en paneles de lana de vidrio con foil de aluminio FSK de 80 Kg/m³ y semi rígidos de 48 Kg/m³ que proporcionan una excelente atenuación acústica y aislación térmica, eliminando así la necesidad de instalar un aislamiento adicional externo.

Densidades: 48 Kg/m³ y 80 Kg/m³


Aplicaciones

En muros, techos y divisiones de cines, auditorios, salas de grabación, salones de estudio y en todo lugar en donde se requiera una buena atenuación del ruido.

Dimensiones

Longitud: 1.20 m x 1.20 m
Espesor: De 1" y 2" esp.
(Se habilita también en 3", 4", 5" y 6" esp.)

PANEL LANA DE VIDRIO CON POLIPROPILENO PSK



Descripción

Aislamiento en paneles de lana de vidrio con polipropileno PSK de 80 Kg/m³ y semi rígidos de 48 Kg/m³ que proporcionan una excelente atenuación acústica y aislación térmica, eliminando así la necesidad de instalar un aislamiento adicional externo.

Densidades: 48 Kg/m³ y 80 Kg/m³


Aplicaciones

En muros, techos y divisiones de cines, auditorios, salas de grabación, salones de estudio y en todo lugar en donde se requiera una buena atenuación del ruido.

Dimensiones

Longitud: 1.20 m x 1.20 m
Espesor: De 1" y 2" esp.
(Se habilita también en 3", 4", 5" y 6" esp.)

ROLLO AISLANTE DE ESPUMA ELASTOMÉRICA



Descripción

La manta a base de espuma elastomérica es un aislamiento térmico a base de caucho sintético y con estructura celular cerrada. Su excelente flexibilidad y características técnicas aseguran un eficaz aislamiento térmico y el control de la condensación.

Las funciones más importantes de un aislamiento térmico en instalaciones de refrigeración, son el control de la condensación y el ahorro de energía durante un largo periodo de tiempo.

Aplicaciones

Refrigeración comercial e industrial, frigoríficos, packing, plantas de proceso, redes de calefacción, estanques de agua caliente y fría, redes de instalaciones sanitarias.

Dimensiones

1.00 m x 30.00 m x 1/4" esp.
1.00 m x 15.00 m x 1/2" esp.
1.00 m x 10.00 m x 3/4" esp.
1.00 m x 8.00 m x 1" esp.

MANGUERA AISLANTE DE ESPUMA ELASTOMÉRICA



Descripción

Manguera aislante a base de espuma elastomérica flexible de color negro, con estructura celular cerrada, para aislar la transmisión de calor y evitar la condensación de tuberías.

Óptima impermeabilidad al vapor de agua para centrales térmicas, instalaciones civiles e industriales, aplicación en fábricas alimentarias, farmacéuticas, químicas y otros.

Aplicaciones

Aire acondicionado central y aire acondicionado en casa, construcción, productos químicos, textiles y las industrias eléctricas.

Dimensiones

Longitud: 2.00 m
Espesores: 1/2" a 3/4"
Diámetro: 1/2" a 3 7/8"

CINTA AISLANTE DE ESPUMA ELASTOMÉRICA



Descripción

La cinta de espuma elastomérica flexible, de color negro, contiene adhesivo sensible a la presión (PSA) con una fuerza de adhesión de larga duración, que permite el espesor deseado del aislamiento en áreas restringidas y cuenta con una estructura celular cerrada que lo convierte en un aislamiento eficiente.

- ✓ Fácil de usar
- ✓ Autoadhesivo
- ✓ Evita la condensación
- ✓ Elimina pérdidas de calor de tuberías

Aplicaciones

- ✓ En refrigeración comercial e industrial.
- ✓ Frigoríficos y plantas de procesos.
- ✓ Estanques de agua helada.
- ✓ Redes de instalación sanitaria.

Dimensiones

Longitud: 2" x 10.00 m x 3 mm esp.

PEGAMENTO PARA ESPUMA ELASTOMÉRICA



Descripción

Es un pegamento profesional para el pegado de materiales elastoméricos con su gran rendimiento adhesivo.

Color: Amarillo
Tiempo de Secado a 20 °C: Mínimo 3 - 5 minutos
Temperatura Mínima: -40 °C
Temperatura Máxima: 105 °C

Aplicaciones

Diseñado para el pegado de uniones de aislamiento preformados de tuberías, espumas y láminas aislantes.

Adhesivo por Contacto: 15 - 20 minutos
Completo: 36 horas
Rendimiento: 3 - 4 m²/lit.

CINTA DE PVC NEGRO PARA PROTECCIÓN DE MANGUERAS



Descripción

La cinta PVC plastificado color negro de primera calidad recubierta con un adhesivo agresivo a base de caucho con buenas características. No contiene sustancias nocivas para el cuerpo humano.

Temperatura Mínima: -40 °C
Temperatura Máxima: 100 °C

Aplicaciones

Son aplicables para la protección de forma fiable de tuberías con aislantes y protección de tuberías.

Presentación

Longitud: 33 m
Ancho: 50 mm
Espesor Adhesivo: 70 um

MANGUERA AISLANTE DE ESPUMA ELASTOMÉRICA



Descripción

El caucho espumado "Vidoflex" es un material de aislamiento térmico confiable y de alta calidad. Se produce por extrusión a partir de polímeros a base de caucho sintético y está destinado al aislamiento de tuberías.

Temperatura Mínima: -50 °C
Temperatura Máxima: 125 °C
CFC: Libre

Aplicaciones

Utiliza para aislar cañerías y/o tuberías de refrigeración que pueden encontrarse en muchas araras industriales y comerciales.

Dimensiones

Longitud: 2.00 m.
Espesores: 1/2" y 3/4"
Diámetro: 1/2" a 3 7/8"

PLANCHA TERMO-ACUSTICA ALUMINIZADA NBR



Descripción

Plancha térmica-acústica fabricado a base de espuma NBR con células estrechas cubiertas con una capa de lámina de foil de aluminio por una de sus caras. Fácil de instalar, de cortar y con un fuerte adhesivo para su pegado directo, llega a bloquear eficazmente hasta el 97% de la transferencia de calor radiante.


Aplicaciones

Para los techos, pisos y paredes de las diferentes edificaciones donde se concentra el calor y se requiere aislarlo. Para las puertas, techos, chasis, suelos, maletero y capot de vehículos auto motores. Para usos en refrigeración y aire acondicionado.

Dimensiones

Longitud: 1.00 m x 1.50 m
Espesor: 1/4" y 1/2"

ESPUMA FONOABSORBENTE ACÚSTICO TIPO PERFILADA NBR



Descripción

Fabricado con material NBR de la espuma del caucho de nitrilo con terminaciones cóncava-convexa, preparada para obtener la máxima prestación acústica. Las terminaciones cóncavas-convexa, hacen que las ondas se debiliten y reduzca la transmisión de ruido que vuelve al mismo.

Densidad: 60 Kg/m³


Aplicaciones

En todo tipo de locales, polideportivos, gimnasios, salas polivalentes, cines, bares con ambiente musical, discoteca, industria, sala de máquinas, sala de grabación, doblaje, radio, televisión, etc.

Dimensiones

Longitud: 1.00 m x 1.50 m
Espesor: 1"
Color: Charcoal

ESPUMA FONOABSORBENTE ACÚSTICO "TIPO PERFILADA" PUR



Descripción

Los paneles perfilada AcousticFoam®, son fabricados con poliuretano que son flexibles y posee terminaciones concavas-convexa, hacen que las ondas de sonidos se debiliten y reduzca la transmisión de ruido que vuelve al mismo. Es un material de alta calidad, económico y de fácil instalación.

Densidad: 32 Kg/m³

Aplicaciones


Son utilizadas para reducir el ruido reflejado en una habitación y para aplicaciones de máquinas y arquitectónico.

Se usa en cabinas de voz, salas de grabación, salas de video conferencias, teatros y salones de clases, radio y TV.

Dimensiones

1.00 m x 1.00 m x 2" esp.
NRC: 0.70
Color: Charcoal

ESPUMA FONOABSORBENTE ACÚSTICO "TIPO PIRAMIDAL" PUR



Descripción

Los panes piramidal AcousticFoam®, son fabricados con espuma de poliuretano PUR de celda abierta con terminaciones Piramidales, ofreciendo atractivas soluciones para la reducción de reverberación.

A base de poliuretano auto extingüible.

Densidad: 32 Kg/m³


Aplicaciones

Se puede aplicar en todo tipo de locales, polideportivo, gimnasios, cines, bares con ambiente musical, discotecas, salas de máquinas industrial, estudios de grabación, doblaje, televisión, radio y etc.

Dimensiones

0.50 m x 0.50 m x 2" esp.
NRC: 0.70
Color: Charcoal

ESPUMA FONOABSORBENTE ACÚSTICO "TIPO FLAT" PUR



Descripción

Los paneles flat AcousticFoam®, son fabricados con polímeros de celda abierta ignífuga, preparadas para obtener la máxima prestación acústica en sonido profesional. Ayuda agitar los ecos y reducir el exceso de reflejos y reverberación.

A base de poliuretano auto extinguiible.

Densidad: 40 Kg/m³

Aplicaciones

Son utilizadas como revestimiento a la vista para el tratamiento acústico en paredes y techos.


Dimensiones

0,50 m x 0,50 m x 2" esp.

NRC: 0.80

Color: Charcoal y Borgoña

ESPUMA FONOABSORBENTE ACÚSTICO "TIPO BLOCK" PUR



Descripción

Los paneles block PUR AcousticFoam®, son fabricados con espuma de poliuretano, alta densidad de celda abierta, su disposición en forma de cuadrícula, permite crear composiciones de superficies continuas sin juntas visibles.

Densidad: 32 Kg/m³

Aplicaciones

Idealmente utilizado en estudios de grabación, cine en casa, sala de karaoke, auditorio, gimnasio, insoluciones industriales, sala de piano, generando un sonar más dinámico.


Dimensiones

0,50 m x 0,50 m x 2" esp.

NRC: 0.80

Color: Charcoal

ESPUMA FONOABSORBENTE ACÚSTICO "TIPO FILA" PUR



Descripción

Los paneles fila AcousticFoam®, son parecidos a hojas paralelas con aberturas con terminación cóncava, para mejor absorción de las ondas sonoras y a la vez ofrece una alternativa decorativa.

Densidad: 32 Kg/m³

Aplicaciones

Para entornos de salas grandes, espacios de trabajo comunes, estudios de música, salas de escucha y cabinas pequeñas.

Dimensiones

0,50 m x 0,50 m x 2" esp.

NRC: 0.80

Color: Charcoal

ESPUMA FONOABSORBENTE ACÚSTICO "TIPO SIERRA" PUR



Descripción

Los paneles tipo sierra AcousticFoam®, son de celda abierta con terminaciones de diente "Sierra", preparadas para obtener la máxima prestación acústica. En las cabinas de grabación permite que el sonido se contenga en la grabación, esta se haga con mayor fidelidad auditiva.

Densidad: 32 Kg/m³

Aplicaciones

Ideal para usar en estudio de grabación, cine, karaoke, iglesias, hoteles, teatros, radio y TV:

Son utilizadas como revestimiento a la vista para el tratamiento acústico en paredes y techos.


Dimensiones

0,50 m x 0,50 m x 2" y 3" esp.

NRC: 0.75

Color: Charcoal, Borgoña y Turquesa

ESPUMA FONOABSORBENTE ACÚSTICO "TIPO CUÑA" PUR



Descripción

Los paneles cuña PUR AcousticFoam®, son de celda abierta con terminaciones arquitectónicas con gran número de canales de los cuales la onda sonora puede penetrar. Cuanto mayor sea el número de canales, mayor será la absorción producida.

Densidad: 32 Kg/m³

Aplicaciones

Se puede utilizar en las residenciales, estudios de grabación, cine en casa, en escuelas y todo tipo de ambiente con decoración arquitectónica.


Dimensiones

0,50 m x 0,50 m x 60 mm esp.


NRC: 0.84

Color: Charcoal y Borgoña

ESPUMA FONOABSORBENTE ACÚSTICO "BASS TRAP CUÑA" PUR



ESPUMA FONOABSORBENTE ACÚSTICO "BASS TRAP CUBO" PUR



ESPUMA FONOABSORBENTE ACÚSTICO "TIPO PLACK" PUR



ESPUMA FONOABSORBENTE ACÚSTICO "TIPO POWER" PUR



ESPUMA DECO ACÚSTICO "TIPO PARED 3D" CON VINIL



Descripción

Los "Bass Trap Cuña" PUR AcousticFoam® son espumas absorbentes porosos que ayuda aletear ecos y reducir el exceso de reflexiones y reverberaciones. Estas vibraciones de sonido se transmiten por el aire causando problemas de ruido que entra y sale del cuarto de ensayo.

El Bass Trap mejora la calidad del sonido y la estética de cualquier entorno de grabación o escucha, focalizadas en las esquinas.

Densidad: 40 Kg/m³

Descripción

La espuma acústica fonoabsorbente "Tipo Cubo". Se desempeñan como trampas de graves de diseño simple y elevada eficacia. Su forma cúbica lo hacen ideal para el montaje en las esquinas superiores o inferiores.

A base de poliuretano auto extingible.

Densidad: 40 Kg/m³

Descripción

Los paneles plack AcousticFoam®, con espuma PUR autoextinguible con un acabado de estilo mosaico con borde de marco que ayuda a absorber las ondas que rebotan para aclarar y mejorar el sonido de un ambiente.

Densidad: 40 Kg/m³

Descripción

Los paneles tipo power de AcousticFoam®, son fabricados con espuma PUR que en su superficie tiene una película de refuerzo excelente para el aislamiento acústico, evita la entrada de suciedad, humedad, gases en la espuma, resistente al agua y salpicaduras de aceite, gasolina, hidrocarburos y disolventes-.

Densidad: 38 Kg/m³

Descripción

Paneles acústicos auto adhesivos decorativos de absorción del ruido, anti reverberancias, anti eco, aislamiento térmico e impermeable.

De fácil inhalación y corte.

Densidad: 50 Kg/m³

Aplicaciones

Para auditorios, gimnasios, galerías de armas y en los teatros.

Estudios de grabación, estudios de radiodifusión, salas de computación y salas de karaoke.

Para sala de piano, de tambores, cine en casa, sala de reuniones.

Dimensiones

0,30 m x 0,30 m x 50 m

NRC: 0.98

Color: Charcoal

Aplicaciones

En sala de control, sala de grabación, salas de ensayo, cabinas de doblaje, estudios de radio/televisión, home cinema.

Dimensiones

0,30 m x 0,30 m x 0,30 m

NRC: 0.98

Color: Charcoal

Aplicaciones

Para talleres, salas de estudio, compresoras, cine, cine en casa, clubes y estudios de grabación.

Dimensiones

0,50 m x 0,50 m x 2" esp.

NRC: 0.80

Color: Charcoal

Aplicaciones

Ideal para compresores, unidades potencia, encapsulaciones de motor, maquinaria de todo tipo, campanas de protección de sonido.

Fácil de cortar con una navaja multiusos o una sierra de cinta.

Dimensiones

1,00 m x 2,00 m x 1" y 2" esp.

NRC: 0.95

Color: Charcoal

Aplicaciones

En todo tipo de locales, polideportivos, gimnasios.

Dimensiones

0,70 m x 0,77 m x 2" y 8 mm esp.

Color: Blanco y Celeste

Textura: Ladrillo rugoso cara vista

LÁMINA TERMO-ACÚSTICO AUTOMOTRIZ



Descripción

La lámina butyl termoaislante con aluminio, son fabricados a base de caucho butílico de alta absorción que proporciona un excelente aislamiento acústico y capacidades de amortiguación, recubierta con aluminio de grado puro. Ayudará a eliminar las vibraciones ruidosas, insonorizando su vehículo del ruido exterior de la carretera y mejorando la calidad del sonido de los parlantes.

Aplicaciones

Absorción de impactos en la superficie del chasis, puertas de automóviles y otras piezas metálicas y puede reducir eficazmente el ruido producido por el impacto estructural. Reducción del ruido externo, como el ruido del viento y de la carretera.

Dimensiones

Largo: 0.80 m
Ancho: 0.46 m
Espesor: 2.5 mm

MANTA TERMO-ACÚSTICO AUTOMOTRIZ COTTON



Descripción


Las mantas cotton termo-acústica automotriz, es una manta no tejida, tiene una cubierta en la superficie que protege la fibra de la intemperie y aumenta la vida útil. La microfibras porosa, interna puede absorber eficazmente el ruido de alta frecuencia. Es ampliamente utilizado en puertas de automóviles, techo, maletero, motor, chasis, etc. Nuestra manta Cars Cotton es resistente al agua y a la humedad.

Aplicaciones

Úselo en sus automóviles, cines en casa, estudios o salas de juego, para tratamiento acústico/protección de aislamiento, o en oficinas como panel de privacidad de escritorio.

Dimensiones

Largo: 0.80 m
Ancho: 0.60 m
Peso: 400 g/m²

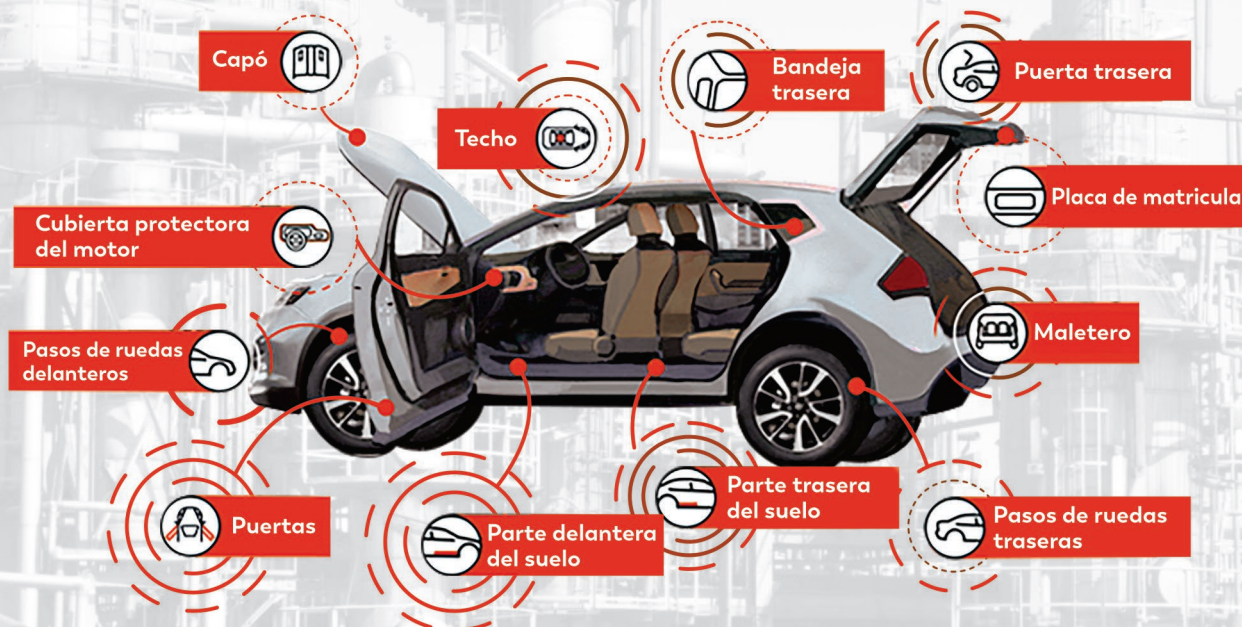

ESPUMA PROTECTORA TIPO GARAJE



Descripción

Los rollos de espuma protectora tipo garaje / Bumper Foam, son fabricados con espuma EVA, reforzadas con fibra de vidrio y con un acabado de forma de diamante, útil para evitar los golpes en garajes estrechos donde la puerta o la pared pueden sufrir daños en la pintura.

Resistente al Agua: Si
Ignífugo: Si

Aplicaciones

Protección de los bordes contra el impacto de las puertas de los vehículos al momento de estacionar.

Dimensiones

Longitud: 2 m
Ancho: 20 cm
Espesor: 6 mm

CINTA BURLETE PUR



Descripción

La cinta burlete de AcousticFoam®, esta fabricada a base de espuma PUR y con un respaldo auto adhesivo para su instalación. La cinta burlete PUR es un excelente producto para la hermetización y el aislamiento de puertas y ventanas, logrando un mejor resultado en complemento con los sistemas acústicos

Comportamiento al Fuego: Auto extingible

Aplicaciones


Espacios expuestos entre puertas, ventanas, armarios y todo elemento en donde sea necesario el aislamiento para juntas expuestas al paso del sonido a través del aire.

Dimensiones

10 mm x 2 m x 8 mm esp.

Densidad: 30 Kg/m³

BURLETE PUERTA



Descripción

La cinta burlete para puerta es una espuma fabricada a base de EPE, preparadas para la reducción del ruido, protección de frío, impedimento de pase de insectos y para el ahorro del aire acondicionado y la calefacción.

Espuma: EPE

Color: Gris

Lavable: Si

Aplicaciones


Utilizado para los vacíos debajo de las puertas de: sala de estar, sótano, garaje, cuartos, estudios y etc. Reduciendo el paso de ruido, polvo y los humos en tu hogar.

Dimensiones

Longitud: 910 mm.

Diámetro: 30 mm.

ESPUMA DECORATIVA FLORAL



Descripción

Los ladrillos "Floral Foam", son fabricadas con poliestireno de célula abierta en alta densidad, dicha estructura tiene parecido a la estructura celular del tallo de una planta y tiene una gran capacidad de retención del agua, el cual otorga un ambiente propicio para prolongar la vida de arreglos florales.

Color: Verde

Aplicaciones

En ladrillo húmedo se utiliza para arreglos con flores recién cortadas. Absorbe una gran cantidad de agua y proporciona una fuente de agua para las flores frescas, lo que les permite vivir, durante un periodo más prolongado. El ladrillo en seco se utiliza para arreglos con flores secas o arreglos botánicos artificiales.

Dimensiones

Ancho: 110 mm..

Largo: 230 mm.

Altura: 70 mm.



TELA DE FIBRA DE VIDRIO 1/32", 1/16" Y 1/8"



Descripción

Se utilizan hilos de fibra de vidrio para fabricar esta telas en estilo trenzado. La fibra de vidrio posee una excelente estabilidad térmica y dimensional, alta resistencia al calor y fuego, buena resistencia química, gran flexibilidad y una alta capacidad de aislamiento.

Temperatura Máxima: 500 °C


Aplicaciones

Aislamiento térmico de tuberías, válvulas y elementos de protección personal como: guantes, polainas, delantales, entre otros que tengan que soportar una temperatura máxima de 500 °C.

Dimensiones

Longitud: 1.00 m x 30 m.
Espesor: 1/32", 1/16" y 1/8" esp.
(venta mínima 1.00 m)

TELA DE FIBRA DE VIDRIO ALUMINIZADA



Descripción

Tela elaborada con hilos 100% fibra de vidrio con recubrimiento de aluminio por una de los lados. La Fibra de Vidrio es un material de ingeniería dimensionalmente estable que proporciona con el recubrimiento de aluminio una capa ignífuga de calor.

Temperatura Continua: 200 °C
Temperatura Intermitente: 500 °C

Aplicaciones

El recubrimiento de aluminio evita el escape de vapor. No se enmohecen ni se pudre en condiciones normales. Resistencia a la mayoría de los ácidos (Excepto a Fluorhídrico, Fosfórico y proporciona una barrera contra los hidrocarburos).

Dimensiones

Longitud: 1.00 m x 50 m.
Espesor: 1/64", 1/32" esp.
(venta mínima 1.00 m)

TELA DE FIBRA DE VIDRIO SILICONADA GRIS Y ROJO



Descripción

Tela siliconada hecha con caucho de silicona y tela de fibra de vidrio como base resistente a altas temperaturas. Es un material compuesto de alto rendimiento. Ha sido ampliamente utilizado en la industria espacial, química, petróleo, en grandes equipos de generación eléctrica, maquinaria, metalurgia, aislamiento eléctrico, construcción y otros campos.

Colores: Gris y Granate en una sola cara

Aplicaciones

Utilizada para fabricación de cubiertas de válvulas y planches, chaquetas aislantes removibles.

Uso máximo hasta los 260 °C
Ideal para chaquetas auto removibles.

Dimensiones

Longitud: 1.00 m x 50 m.
Espesor: 1/64", 1/32" esp.
(venta mínima 1.00 m)

TELA DE FIBRA CERÁMICA 1/16" Y 1/8" (CON HILOS DE ACERO)



Descripción

Fabricada a base de hilo de fibra cerámica para formar las telas en estilo trenzado y con refuerzo de hilos de alambre de acero, en cual le brinda una mayor resistencia y soporte. La tela de fibra cerámica le posee una excelente estabilidad térmica y dimensional, alta resistencia al calor y fuego, buena resistencia química, gran flexibilidad y una alta capacidad de aislamiento sin emisión de partículas.

Temperatura de Trabajo: 1,000 °C

Aplicaciones

Para la realización de confecciones (mantas ignífugas, cortinas, indumentarias, etc.), donde se requiera baja conductividad térmica a altas temperaturas.

Su principal aplicación es en protecciones contra salpicaduras de metal fundido.

Dimensiones

Longitud: 1.00 m x 30 m.
Espesor: 1/16" y 1/8" esp.
(venta mínima 1.00 m)

TELA SÍLICE MT 600



Descripción

Material textil económico con un buen rendimiento que usa más del 94% de sílice, es flexible y esta diseñada para condiciones térmicas y resiste a la mayoría de los ácidos.

Temperatura de Trabajo: 800 °C

Aplicaciones

Fabricación de cortinas de hornos, juntas de expansión, calorifugados, desmontables, compresores de dilatación, cubierta de aislamientos, protector de corte y soldadura de metales, filtración de metales fundidos, filtración de polvo en gases de alta temperatura.

Dimensiones

Longitud: 1.00 m x 50 m.
Espesor: 1/32" esp.
(venta mínima 1.00 m)

TELA SÍLICE T 600



Descripción

Material textil de alto rendimiento que usa 96% de sílice, es flexible y está diseñada para condiciones de temperaturas severas. No se quema, no se descompone y resiste la mayoría de los ácidos.

Temperatura de Trabajo: 1,000 °C

Aplicaciones

Fabricación de cortinas de hornos, juntas de expansión, calorifugados, desmontables, compresores de dilatación, cubierta de aislamientos, protector de corte y soldadura de metales, filtración de metales fundidos, filtración de polvo en gases de alta temperatura.

Dimensiones

Longitud: 1.00 m x 50 m.
Espesor: 1/32" esp.
(venta mínima 1.00 m)

TELA SÍLICE TRATADA TS 600



Descripción

Material textil de alto rendimiento que usa 96% de sílice, es flexible, tratada para mitigar el encogimiento y está diseñada para condiciones de temperaturas severas. No se quema, no se descompone y resiste la mayoría de los ácidos.

Temperatura de Trabajo: 1,000 °C

Aplicaciones

Fabricación de cortinas de hornos, juntas de expansión, calorifugados, desmontables, compresores de dilatación, cubierta de aislamientos, protector de corte y soldadura de metales, filtración de metales fundidos, filtración de polvo en gases de alta temperatura.

Dimensiones

Longitud: 0.86 m x 50 m.
Espesor: 1/32" esp.
(venta mínima 1.00 m)

TELA SÍLICE CON VERMICULITA VT 600



Descripción

Tela texturizada de sílice y recubierta de vermiculita, es flexible y está diseñada para condiciones de temperaturas severas. No se quema, no se descompone y resiste la mayoría de los ácidos, asimismo, su clasificación térmica es de 1100°C;

Temperatura de Trabajo: 1,100 °C

Aplicaciones

Fabricación de cortinas de hornos, juntas de expansión, calorifugados, desmontables, compresores de dilatación, cubierta de aislamientos, protector de corte y soldadura de metales, filtración de metales fundidos, filtración de polvo en gases de alta temperatura.

Dimensiones

Longitud: 1.00 m x 50 m.
Espesor: 1/32" esp.
(venta mínima 1.00 m)

MANTA IGNÍFUGA DE SEGURIDAD



Descripción

Elemento de seguridad, excelente rendimiento incombustible, resistencia a altas temperaturas, suave, tersa y no irritante para la piel. Este tipo de manta sirve para combatir contra el fuego y evitar posibles quemaduras durante el proceso de evacuación de un incendio. Por su ligero peso, rapidez y facilidad de uso se recomienda para resolver situaciones donde otros elementos de extinción pueden ser más complicados de utilizar. Esta manta es parte del kit básico de seguridad. Segura para cubrir como ropa en adultos, niños y mascotas.

Temperatura de Trabajo: 550 °C

Aplicaciones

Salvar la vida de las personas apagando rápidamente las llamas, para extinguir pequeños incendios incipientes, como para uso en cocinas, en el hogar, en laboratorios, supermercados, hoteles, gasolineras y situaciones industriales. Se coloca en el área donde emanan las chispas y se apagará rápidamente la llama.

Dimensiones

1.00 m x 1.00 m x 0.4 mm esp.
2.00 m x 2.00 m x 0.4 mm esp.



En que circunstancias deberá usar una manta ignífuga



Cocina



Chimenea



Garage



Taller



Autocaravana



Restaurante



Vehículo



Oficina

MANTA PARA SOLDADURA DE SÍLICE CON PU



Descripción

Fabricada con tela de sílice de alta pureza de 96% y recubierta superficialmente con PU, proporcionando una alta resistencia a la abrasión, resistente al deshilachado, a la corrosión, no suelta partículas alergénicas y resistente a la exposición a sustancias químicas. Cosida y ribeteada en sus 4 lados, cuenta con ojillos metálicos para su mejor sujeción y control de la posición en la que se requiera colocar.

Temperatura de Trabajo: 900 °C

Aplicaciones

Se aconseja usar esta manta para proteger equipos y personas contra las chispas, salpicaduras de una actividad de fabricación. Para cortinas cortafuego y adecuada para soldadura de trabajo mediano.

Dimensiones

2.00 m x 2.00 m x 1/32" esp.

MANTA PARA SOLDADURA DE SÍLICE CON VERMICULITA



Descripción

Fabricada con tela de sílice de alta pureza de y recubierta superficialmente con vermiculita (color marrón dorado) proporcionando una alta resistencia a la temperatura y a la abrasión, resiste a la corrosión y no suelta partículas alergénicas, esta cosida y ribeteada en sus 4 lados, cuenta con ojillos metálicos para su mejor sujeción y control de la posición en la que se requiera colocar. La manta de sílice con vermiculita es inodoro y prácticamente no emite humo.

Temperatura de Trabajo: 1,100 °C

Aplicaciones

Se aconseja usar esta manta para proteger equipos, superficies delicadas y para proteger personas contra las chispas, salpicaduras y gotas de escoria proveniente de una actividad de fabricación. Adecuada para trabajos de corte, soldadura de trabajo mediano a pesado y cortinas.

Dimensiones

2.00 m x 2.00 m x 1/16" esp.

CINTAS DE FIBRA DE VIDRIO 1/16" Y 1/8"



Descripción

- ✓ Cintas fabricadas a base de hilos de fibra de vidrio.
- ✓ Gran resistencia a la mayoría de los productos químicos y disolventes.
- ✓ Los finos hilos de fibra de vidrio permiten una gran flexibilidad a cualquier superficie.
- ✓ Posee una alta resistencia dieléctrica y bajas constantes
- ✓ No se estira o encoge.

Temperatura Máxima: 500 °C

Aplicaciones

Ductos de ventilación, mangueras, aislamiento de tuberías, cortinas de soldadura, cortina de humo y fuego, protección térmica para máquinas y equipos. Aislamiento para cámaras u hornos. Protección para el desgaste y elementos corrosivos.

Dimensiones

Ancho: 2" y 3"
Longitud: 30 m.
Espesor: 1/16" y 1/8"

CINTA DE FIBRA CERÁMICA 1/16" Y 1/8" (CON HILOS DE ACERO)



Descripción

Fabricada a base de hilos de fibra cerámica para formar las cintas en estilo trenzado y con refuerzo de hilos de alambre de acero. La cinta de fibra cerámica le provee una excelente estabilidad térmica y dimensional, alta resistencia al calor y fuego, buena resistencia química, gran flexibilidad y una alta capacidad de aislamiento sin emisión de partículas.

Temperatura Máxima: 1,000 °C

Aplicaciones

Ductos de ventilación, mangueras, aislamiento de tuberías, cortinas de soldadura, cortina de humo y fuego, protección térmica para máquinas y equipos. Aislamiento para cámaras u hornos. Protección para el desgaste y elementos corrosivos.

Dimensiones

Ancho: 2" y 3"
Longitud: 30 m.
Espesor: 1/16" y 1/8"

CINTA DE FIBRA BASÁLTICA 1/16" Y 1/8"



Descripción

Es una cinta de fibra de basalto, roca volcánica, estas cintas tienen buena flexibilidad, resistencia a la mayoría de los ácidos y álcalis, tiene excelente propiedad térmica, durabilidad, aumenta la eficiencia de los sistemas de escape, reduce el calor radiante y es una fibra reciclaje la cual es amistoso con el cuidado del ambiente.

Temperatura de Trabajo: Hasta 650 °C
Temperatura de Fusión: +1,000 °C

Aplicaciones

Utilizada para los ductos de ventilación, mangueras, aislamiento de tuberías, cortinas de soldadura, cortina de humo y fuego, protección térmica para máquinas y equipos. Aislamiento para cámaras u hornos. Protección para el desgaste y elementos corrosivos.

Dimensiones

Ancho: 2" y 3"
Longitud: 30 m.
Espesor: 1/16" y 1/8"

HILO DE FIBRA DE VIDRIO Y CERÁMICA



Descripción

Hilos aislantes trenzados de alta calidad y de resistencia térmica al calor, se presentan en materiales de "Fibra Cerámica" (con alma de alambre de acero) y "Fibra de Vidrio".

Uso Máximo en Temperaturas de Calor:

- Hilo Fibra de Vidrio de los 400 °C a 500 °C.
- Hilo Fibra Cerámica de los 800 °C a 1,000 °C.

Aplicaciones

Ideal para costuras, articulaciones y grietas. Y también ideal para refuerzo de las telas fibra de vidrio, laminado, funda o bobinado de tubo y moldeado.

Envoltura de tuberías, juntas de expansión y escudos térmicos.

Presentación

- Hilo Fibra de Vidrio: 1/32" esp. x 1 Kg
- Hilo Fibra Cerámica: 1/32" esp. x 1 Kg

HILO PARA-ARAMIDA KEVLAR



Descripción

El hilo Kevlar es una fibra orgánica con buena resistencia a la tensión y al corte, es decir, no se rompen inmediatamente sino progresivamente, proporcionando un margen de seguridad. Es un material que tiene una baja conductividad eléctrica. Resisten entre los 400 °C y -196 °C de calor y resiste excelentemente a los agentes químicos (solvente, combustibles, lubricantes o agua salada).

Aplicaciones

Para hornada de alta temperatura de microonda, guantes protectores, ropa militar, guardapolvos de la metalurgia, en invernaderos, excelente en la minería, silenciadores de tubos de escape y etc.

Dimensiones

Espesor: 30/3 y 20/3
Cono: de 200 g.

HILO BASÁLTICO



Descripción

El hilo de fibra basáltica es considerado con el gran sustituto de muchos hilos aislantes, está hecha de fibra de piedra de basalto tratada, para mejorar la propiedad de la costura en la máquina, siendo un hilo suave y liso. Es un producto natural hecho de basalto 100%, son ecológicamente seguras y sin riesgos cancerígeno.

Temperatura de Trabajo: -240 °C a 650 °C

Aplicaciones

Para la costura de ropas de trabajo con carga de calor, salpicadura de metal fundido y mangas de equipos de soldadura. Para la costura de chaquetas aislantes removibles y cualquier otra aplicación donde requiera un hilo ignífugo.

Dimensiones

Tex: 220
Cono: (Consulte pesos)

SISTEMA DE POLIURETANO "A" Y "B" PARA ESPUMA RIGIDA



Descripción

Sistema de aislamiento térmico con poliuretano líquido en componentes "A" y "B", posee características distintas de alta eficiencia en aislamientos térmicos con espesores reducidos, ya que la espuma de poliuretano representa el producto más eficiente particularmente en todo sistema de frío, en los sectores industriales, comerciales y de las edificaciones.

Aplicaciones

Refrigeración doméstica (heladeras y freezers). Refrigeración industrial (cámaras frigoríficas). Construcción civil (paneles y techos para aislamiento térmico de ambiente y otros).

Presentaciones

- Juego en Frasco:** 1 Kg. de "A" + 1 Kg. "B"
- Juego en Galonera:** 5 Kg. de "A" + 6 Kg. "B"
- Juego en Lata:** 20 Kg. de "A" + 24 Kg. "B"
- Juego en Cilindro:** 220 Kg. de "A" + 250 Kg. "B"

AISLA PERÚ

AISLAMIENTOS TÉRMICOS Y ACÚSTICOS

POLIURETANO EN SPRAY CON RETARDANTE DE LLAMA B2



Descripción

Espuma expansiva de poliuretano monocomponente de fácil aplicación indicada para rellenar, sellar, fijar y aislar térmica y acústicamente, con fuerte adherencia. Elimina vibraciones, transmisión de ruidos, flujos de aires y es resistente a los contrastes de temperatura 30 °C a 90 °C.

Rendimiento

40 - 45 litros como máximo
(0.05 m³ aprox.)


Aplicaciones

Aislamiento térmico y acústico, protección contra corrientes de aire y olores, relleno y forrado de paredes, tabiques, muros, cerramientos y rellenos de carpintería metálicas.

Presentación

Lata de 750 ml.

CAÑUELAS PREFORMADAS DE ESPUMA DE POLIURETANO



Descripción

Excelente aislamiento térmico especialmente usado para sistemas en frío. Liviano, rígido, estable, con alta resistencia a productos químicos para aislaciones de temperaturas entre -30 °C a 80 °C.

Densidad: 40 Kg/m³

Aplicaciones

Aislaciones frigoríficas, fabricación de paneles como elemento sandwich para fachadas, planchas aislantes para techos, tabiques, puertas, en instalaciones como relleno de tabiques o fibrocemento, aislamientos de vehículos y vagones frigoríficos, aislamientos contra la condensación y aplicación "IN SITU".

Dimensiones

Longitud: 1 m.
Espesor: De 1" a 3"
Diámetros: De 1/2" a 24"

PANEL DE ESPUMA DE POLIURETANO PUR



Descripción

Excelente aislamiento térmico especialmente usado para sistemas en frío. Liviano, rígido, estable, con alta resistencia a productos químicos para aislaciones de temperaturas entre -30 °C a 80 °C.

Temperatura de Trabajo: -30 °C a 80 °C
Densidad: 40 Kg/m³


Aplicaciones

Aislaciones frigoríficas, fabricación de paneles como elemento sandwich para fachadas, planchas aislantes para techos, tabiques, puertas, en instalaciones como relleno de tabiques o fibrocemento, aislamientos de vehículos y vagones frigoríficos, aislamientos contra la condensación y aplicación "IN SITU".

Dimensiones

Longitud: 0.60 m x 1.20 m.
Espesor: De 1" a 14"

PANEL DE ESPUMA POLIISOCIANURATO PIR

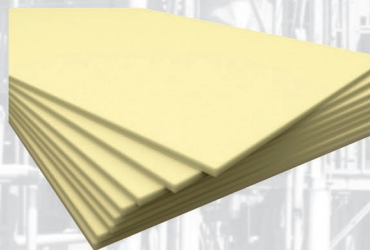

Descripción

El poliisocianurato (PIR) es una evolución del poliuretano, es más fuerte y tiene mayor resistencia térmica y, de hecho, PIR ofrece el valor R más alto de cualquier material por espesor.

Temperatura de Trabajo: -80 °C a 100 °C
Densidad: 40 Kg/m³

Aplicaciones

Adecuado para uso en paredes, techos, naves industriales, aeropuertos y también en sistema de cadena de frío.

Dimensiones

Longitud: 1.20 m x 2.40 m
Espesor: 1", 1 1/2", 2" y 3"



FRÍO INDUSTRIAL

AISLAMIENTO EPE ALUMINIZADO



Descripción

Espuma EPE HeatPro está diseñada específicamente para aislar el calor intenso de los climas cálidos. La espuma EPE HeatPro es especialmente adecuada para el aislamiento de techos y otras necesidades para mitigar el calor. Su innovadora estructura de celdas cerradas permite que la conductividad térmica alcance su rendimiento óptimo.



Estructura celular cerrada



Excelente aislamiento térmico



Ahorro de energía constante



Protección retardante de llama



Fácil instalación



Amigable con el ambiente

Aplicaciones

Techos de fábricas, galpones, hangares, invernaderos, coliseos, depósitos, oficinas, residencias comerciales, furgones, autos, casas prefabricadas, etc.

Dimensiones

1.20 m x 80 m x 5 mm esp.

Densidad: 33 Kg/m³

Clasificación al Fuego: Clase 0

Rango de Temperatura: -40 °C a 100 °C


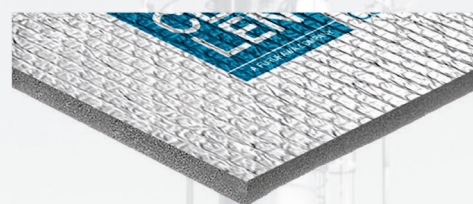


LÁMINA DE FOIL DE ALUMINIO FSK60A REFORZADO



Descripción

El revestimiento de lámina de aluminio FSK60A viene reforzada con hilos de fibra de vidrio tridireccional y papel kraft de 60 g/m² el cual le da una resistencia mayor a la tracción.

Debido a su gran capacidad de aislamiento de calor, reflexivo y de vapor, este material se usa mucho para revestir conductos y para el aislamiento térmico de diferentes edificios y construcciones.

Reflectividad: 97%

Aplicaciones

El papel de foil de aluminio FSK60A es diseñada para un uso como barrera de vapor y barrera reflectante, es aplicado en los techos, pisos y paredes, a fin de evitar que el calor radiante penetre las habitaciones durante el verano y retener el calor interno durante el invierno.

Dimensiones


Longitud: 1.25 m x 120.00 m

Espesor: 0.217 mm

(venta mínima 1.00 m)

Peso Base: 95 gsm

LÁMINA DE FOIL DE ALUMINIO RAC60A (DOBLE CARA)



Descripción

Este aislamiento de aluminio RAC60A de doble cara se usa como barrera contra el vapor y barrera radiante. Viene reforzada con hilos de fibra de vidrio tridireccional, papel kraft de 60 g/m² y doble lámina de aluminio, el cual le da una resistencia mayor a la tracción.

Debido a su gran capacidad de aislamiento de calor, reflexivo y de vapor, este material se usa como aislamiento térmico de diferentes edificios y construcciones.

Reflectividad: 97%

Aplicaciones

El papel de foil de aluminio RAC60A es diseñada para un uso como barrera de vapor y barrera reflectante, es aplicado en los techos, pisos y paredes, a fin de evitar que el calor radiante penetre las habitaciones durante el verano y retener el calor interno durante el invierno.

Dimensiones

Longitud: 1.25 m x 120.00 m

Espesor: 0.434 mm

(venta mínima 1.00 m)

Peso Base: 120 gsm

PAPEL DE POLIPROPILENO PSK50A REFORZADO



Descripción

El revestimiento de lámina de polipropileno PSK50A viene reforzada con hilos de fibra de vidrio tridireccional y papel kraft de 50 g/m² el cual le da una resistencia a la tracción.

La velocidad de transmisión de vapor de este material es de 1.15 ng/N.s, por lo que es un material apropiado para el laminado de aislamiento a base de fibras, a fin de mejorar el rendimiento de la resistencia a la humedad o el agua.

Aplicaciones

La lámina de polipropileno blanco PSK50A se diseña para un uso como barrera de vapor para el trabajo del conducto del aire acondicionado en el sector de la construcción especialmente.


Dimensiones

Longitud: 1.25 m x 120.00 m


Espesor: 0.217 mm

(venta mínima 1.00 m)

Peso Base: 90 gsm

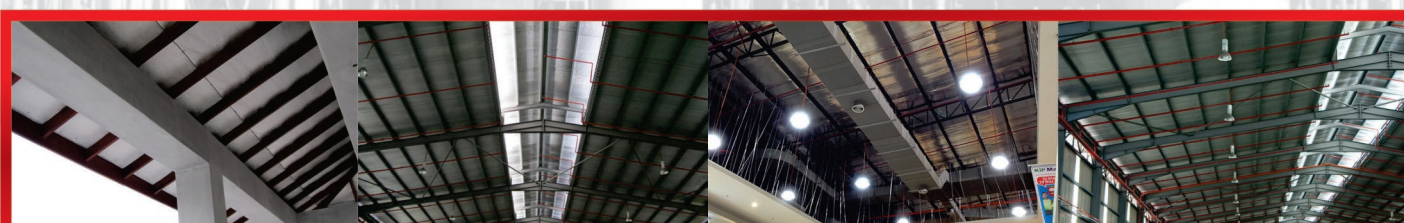

CINTA AUTO ADHESIVO DE FOIL DE ALUMINIO FSK



Descripción

Cinta de aluminio liso adhesivo:
Papel de aluminio sobre papel kraft con recubrimiento de polietileno.

Cinta de aluminio FSK reforzada con fibras de vidrio autoadhesivo:

Papel aluminio, tela permeable reforzada de fibra de vidrio sobre papel kraft con recubrimiento de polietileno.

Temperatura de Servicio: -30 °C a 120 °C

Aplicaciones

Sellado de uniones en ductos, en el aislamiento que esta hecho con láminas de aluminio reforzado. De uso en cualquier condición climática y cuando se requiera una fuerza máxima. Inscrita en UL 723.

Presentación

2" y 3" de ancho con 50 yardas

Acabado: Liso y reforzado

CINTA AUTO ADHESIVA DE PAPEL DE POLIPROPILENO PSK



Descripción

Lámina auto adhesiva acrílico de Polipropileno blanco con malla de fibra de vidrio tridireccional y con papel kraft de 60 g/m².

Temperatura de Servicio: -30 °C a 80 °C

Aplicaciones


Sobre aislantes protegidos por una cara con una lámina de polipropileno, en aislaciones a la vista de galpones, para sellar bordes a la vista, perforaciones, roturas y asegurar zonas de traslapes.

Presentación

2" de ancho con 50 yardas

Acabado: Reforzado

CINTA BUTILO



Descripción

La cinta de butilo es un excelente material conocido por su buena resistencia a la intemperie y capacidad para sellar, aislar e impermeabilizar de manera eficaz a la gran variedad de uniones en la construcción. Genera un sellado óptimo en entornos hostiles y se adhiere a la mayoría de las superficies limpias y secas.

Color: Negro

Aplicaciones

Sella juntas y encuentros de diversos materiales en la industria de la construcción. Se usa en las conexiones de metal con metal en áreas que pueden ser propensas a la intrusión de agua, aire o polvo. Mejora la hermeticidad.

Dimensiones

Ancho: 3"

Largo: 13.70 m aprox.

Espesor: 3/32"

CINTA DUCT TAPE



Descripción

La cinta DUCT TAPE es una cinta adhesiva de polietileno con una malla de tela recubierta con un adhesivo agresivo de caucho natural, fácil de cortar.

La cinta debe ser aplicada sobre una superficie limpia, seca y libre de grasa, aceite u otros contaminantes. Luego aplicar presión sobre ella para obtener el desarrollo pleno de las propiedades del adhesivo.

Aplicaciones

Aplicaciones generales de empaque, embalaje, reparación, encuadernación, impermeabilización y mantenimiento en general. Para aplicaciones básicas del hogar, de la industria y comercios en general. Ideal uso de "emergencia".


Dimensiones

Ancho: 2"

Largo: 30 yardas (2740 m aprox.)

Color: Plata

VELO NEGRO DE FIBRA DE VIDRIO



Descripción

El velo negro es un tipo de revestimiento especial para la reserva de calor, aislamiento térmico y absorción acústica. Delgado y ligero, alto rendimiento de absorción acústica, resistente al fuego, resistencia al moho, a prueba de humedad, permeabilidad al aire fuerte y buenas propiedades de revestimiento.

Aplicaciones

Revestimiento para fachadas de aislamiento, revestimiento acústico de ductos, envoltura y revestimiento para la protección de paneles, rollos y cañuelas de aislamiento y membrana de refuerzo en la impermeabilización.

Dimensiones

Longitud: 1.25 m x 250.00 m

Espesor: 0.4 mm espesor

(venta mínima 1.00 m)

CINTA AISLANTE ELÉCTRICA 3M



Descripción

La cinta eléctrica de vinil 3M Temflex 165, es una cinta aislante de vinil retardante a la llama multipropósito. Esta diseñado para funcionar a temperaturas ambiente de hasta 90 °C. La cinta se adapta para aplicaciones en climas fríos hasta los 0 °C. Tiene excelente resistencia a la abrasión, la humedad, los álcalis, el ácido, la corrosión del cobre y a las condiciones variantes climáticas. La combinación de un respaldo de PVC elástico y adhesivo sensitivo a la presión.

Aplicaciones

- ✓ Adecuado para usos moderados en interiores y exteriores protegidos contra la intemperie.
- ✓ Para entornos residenciales, comerciales y de fabricación (OEM).
- ✓ Aislamiento eléctrico para empalmes de cables y alambres de hasta 600 voltios.

Dimensiones

Ancho: 3/4"
Largo: 18.30 m
Espesor: 0.15 mm
Color: Negro

SPRAY ADHESIVO EN AEROSOL SUPER 77 CLASSIC



Descripción

Es un adhesivo base elastómero sintético para pegar muchos materiales ligeros como hojas, plásticos, papeles, espumas, metales y cartulinas. No se recomienda para vinilos flexibles. Pega rápido, ideal para spray de baja presión con mínima neblina y telarañas. Ofrece alta cobertura y un largo tiempo de apertura.

Aplicaciones

Es un adhesivo en aerosol de uso general uy adecuado para unir materiales ligeros tales como láminas metálicas, tejidos, fieltros, moquetas, espumas, etc. a plásticos, metales pintados o sin pintar, madera, aglomerado, etc.

Dimensiones

1 lata de 16.5 oz (467 g)

PEGAMENTO NEGRO EN FRÍO "PEGAISLA"



Descripción

Pegaísla negro de curado lento, es una mezcla multicomponentes de hidrocarburos de petróleo modificado a base de aminas que mejora la adherencia del pegamento y agregados finos de Bitumen.

Aplicaciones

Recubrimiento resistente al paso del agua, como imprimante, adhesivo para aislamiento térmico en frío.

Presentación

Galonera o Lata
Rendimiento: 20 a 25 m² / lata de 5 galones

BARRERA DE VAPOR IMPERMEABILIZANTE NEGRO



Descripción

Emulsión asfáltica modificado e impermeable al agua y vapor que absorbe los movimientos de la base y no quiebra bajo condiciones climáticas severas (-5 °C).

La barrera de vapor, se adhiere totalmente sobre cualquier tipo de superficie para el uso en frío.

Aplicaciones

Aislante contra el VAPOR evitando que la humedad no deteriore los acabados multicapas de aplicación en frío para techos, muros y pistas.

Presentación

Galonera o Lata
Rendimiento: 10 a 15 m² por lata de 5 galones

RECUBRIMIENTO METÁLICOS ALUMINIO, ACERO INOX, GALVANIZADO



Descripción

Recubrimientos metálicos a base de aluminio liso o gofrado, acero inoxidable brillante 430, acero inoxidable mate 304 y acero galvanizado.

Aplicaciones

Como recubrimiento metálico para la fabricación de chaquetas de líneas de tuberías, codos, tees, bridas, válvulas, reducciones, tapas, tanques de conservaciones, chimeneas y para todo tipo de cubierta en los aislamientos térmicos, especialmente para los que se encuentran en la intemperie.



In God we trust...



924 046 888
924 046 954



(01) 431 - 8856
(01) 433 - 3842



ventas@aislaperu.com
ventas1@aislaperu.com



Jirón Recuay # 962
Breña - Lima 05 - Perú

ACOUSTICFOAM®

KNAUF INSULATION



Kevlar®

Vidoflex®

3M

myriad

Bellsafe®

NUTEC

UET
UNITED INSULATION

TROCELLEN®

RAVATHERM™